

## Support Technique / Garantie

Pour toutes questions techniques sur votre produit.

Pour tout problème de fonctionnement ou de panne.

Contactez notre support technique :

Email : [Support@kliverfrance.fr](mailto:Support@kliverfrance.fr)

Tel : 01 64 02 97 61

## SI LA TOUCHE NAVIGATION NE FONCTIONNE PAS SUIVRE CETTE PROCEDURE

ALLUMER LE GPS

APPUYER SUR « REGLAGE »

APPUYER SUR LA FLECHE ROUGE

APPUYER SUR « CHEMIN NAV »

APPUYER SUR LA FLECHE SE TROUVANT SUR RECTANGLE GRIS (A droite de Navigator)

APPUYER 2 FOIS RAPIDEMENT SUR L'ICONE RESIDENT FLASH

APPUYER 2 FOIS RAPIDEMENT SUR LA SECONDE ICONE MOBILE-NAVIGATOR

APPUYER 2 FOIS RAPIDEMENT SUR LA TROISIEME ICONE MOBILE NAVIGATOR

APPUYER 1 FOIS SUR CARRE GRIS EN BAS GAUCHE (A gauche de Parcs navig), pour afficher une marque verte dans le carré.

APPUYER SUR LE CARRE BLANC EN HAUT A DROITE

APPUYER SUR LE ROND EN HAUT A DROITE

APPUYER SUR NAVIGATION

## Table des matières

Spécifications .....	1
Caractéristiques générales .....	1
Stylet tactile .....	1
Carte T-Flash .....	1
Alimentation Marche / Arrêt.....	1
Marche .....	1
Arrêt .....	1
Réinitialisation du système.....	1
Fonctions générales.....	2
Menu rapide.....	2
Information GPS.....	2
Paramètres.....	3
Réglage de volume.....	3
Réglage du rétro-éclairage.....	4
Réglage de la langue.....	4
Réglage Heure/Date.....	4
Calibrage.....	5
Information du système.....	5
Option USB.....	5
Rétablissement des paramètres d'origine.....	6
Configuration de la route de navigation.....	6
Fonctions multimédias.....	6
Lecteur musique.....	7
Lecteur vidéo.....	7

Visionneuse de photos-----	8
Lecteur e livre -----	8
Lecteur Flash -----	9
Jeux-----	9
Outils-----	10

## 1.0 Spécifications

NAND Flash	4GB	SDRAM	64 MB
Écran LCD	4,3 pouces TFT, 480 x 272	USB	mini-port USB 2.0 à 5 broches
Rainure T-Flash/MMC	Maximum 8 Go	Audio	Haut-parleur intégré 1 W/8 Ohm
		Batterie	Batterie au lithium
		Chargeur	Conversion 12 V en 5V / 1,5 A
Fonctionnement	0 °C ~ 50 °C	Stockage	0 °C ~ 50 °C
Système	KUDOS MAP	Antenne	Intérieure uniquement

## 2.1 Stylet tactile

Le stylet est fixé à la partie arrière inférieure du dispositif. Tirez sur le stylet pour l'extraire.

1. Pression simple :  
Appuyez une seule fois sur l'écran avec le stylet tactile.
2. Double-clic :  
Cliquez deux fois sur l'écran avec le stylet tactile.
3. Dessin :  
Appuyez sur un point, maintenez la pression et déplacez le stylet tactile sur l'écran.

## 3.0 Marche / Arrêt

### 3.1 Mise sous tension

Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé ou branchez l'adaptateur.

Appuyez sur le bouton d'alimentation  situé sur la partie supérieure du dispositif pour le mettre sous tension.

### 3.2 Mise hors tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation . Le système vous demandera si vous souhaitez mettre l'appareil en mode de "veille" ou si vous souhaitez "l'éteindre". Le mode de veille éteint temporairement l'écran. Lorsque vous poussez à nouveau sur le bouton d'alimentation, le dispositif reprendra l'affichage de l'écran antérieur. La fonction de "mise hors tension" déconnecte complètement l'appareil.

Si vous sélectionnez pas le mode "veille" ou le mode "mise hors tension" dans les 20 secondes, l'appareil choisira automatiquement le mode "hors tension".

## 4.0 Réinitialisation du système

Si le système ne fonctionne pas, utilisez le stylet tactile pour faire pression sur l'orifice de "RESET" situé sur le côté gauche de l'appareil.

【 Important 】 Les données qui n'ont pas été enregistrées seront perdues, lorsque vous réinitialisez le système.

## 5.0 Fonctions générales




GPS/NAVIGATION	Pour accéder à la fonction de navigation
Média	Lecteur audio. Compatibles avec fichiers sous format WM9, MP3, WAV
Video	Lecteur vidéo. Compatible avec fichiers sous format wmv, asf, avi.
Photo	Visionneuse de photos. Compatible avec fichiers sous format JPG, GIF, BMP, PNG.
E LIVRE	Lecture de livres électroniques. Compatible avec fichiers sous format txt.
Flash	Lecteur flash. Compatible avec fichiers sous format swf
Game/Jeux	Fonction Jeux
Tools / outils	Applications (calculatrice/convertisseur d'unités)
Settings	Réglages de volume, puissance, rétro-éclairage, date et heure, langue, informations du système, émetteur FM, calibrage, option USB, rétablissement des paramètres d'usine, chemin de navigation
Info GPS	État du GPS

## 5.1 Menu rapide



## 6.0 Information GPS

Utilisez les touches  ou  faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour localiser la touche  , double-cliquez sur cette touche pour accéder à l'interface **GPS information**.

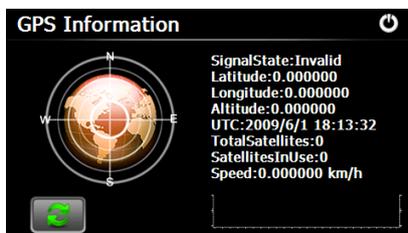

- Appuyez sur  puis sélectionnez "yes" [oui] pour réinitialiser le GPS si le signal n'est pas disponible.
- Appuyez sur la touche  pour quitter cette option.

## 7.0 Configurations

Double-cliquez sur la touche  pour accéder à l'interface **system setting** [Configuration du système]



### 7.1 Réglage du volume


Appuyez sur la touche  pour accéder à l'interface **volume setting** [Réglage du volume].



- Utilisez les touches "+" ou "-" pour régler le volume. Vous pouvez aussi régler le volume en appuyant sur la barre coulissante et en faisant coulisser.
- Choisissez d'activer ou de désactiver les sons des touches.
- Utilisez les touches  ou  pour choisir le son émis au démarrage.
- Appuyez sur la touche  pour enregistrer la modification.
- Appuyez sur la touche  pour quitter cette interface

### 7.2 Réglage du rétro-éclairage

Appuyez sur la touche  pour accéder à l'interface **backlight setting** [Réglage du rétro-éclairage].

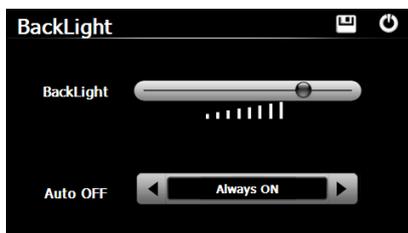

- Utilisez les touches “+” ou “-” pour régler la luminosité. Vous pouvez aussi régler la luminosité en appuyant sur la barre coulissante et en la faisant coulisser.
- Utilisez les touches  ou  pour sélectionner la durée d'extinction automatique du rétro-éclairage.
- Appuyez sur la touche  pour enregistrer la modification.
- Appuyez sur la touche  pour quitter cette interface

### 7.3 Configuration de la langue


- Appuyez sur la touche  pour accéder à l'interface **language setting** [Configuration de la langue].



- Utilisez les touches  ou  pour sélectionner la langue.
- Appuyez sur la touche  pour enregistrer la modification.
- Appuyez sur la touche  pour quitter cette interface

### 7.4 Configuration de la date et de l'heure

Appuyez sur la touche  pour accéder à l'interface **Date & Time setting** [Configuration de la date et de l'heure]

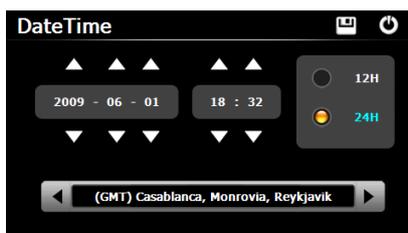

- Utilisez les touches  ou  pour configurer la date et l'heure.
- Choisissez le format “12 heures” ou le format “24 heures”.

- Utilisez les touches  ou  pour sélectionner la zone horaire.
- Appuyez sur la touche  pour enregistrer la modification.
- Appuyez sur la touche  pour quitter cette interface


## 7.6 Calibrage

Appuyez sur la touche  pour accéder à l'interface **calibration** [Calibrage].

- Choisissez "yes" [oui] pour lancer le calibrage de l'écran.
- Utilisez le stylet tactile pour cliquer sur le centre du curseur en croix. Le curseur continue à se déplacer. Une fois que l'écran est aligné, il quittera automatiquement l'interface **system**.

## 7.7 Informations sur le système

Appuyez sur la touche  pour accéder à l'interface **System Info** [Informations du système].

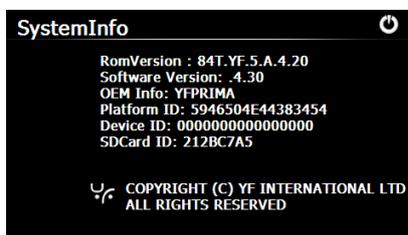

Appuyez sur la touche  pour quitter cette interface

## 7.8 Option USB

Appuyez sur la touche  pour passer à l'écran suivant, puis appuyez sur  pour accéder à l'interface **USB option**.

- Sélectionnez soit "MASS STORAGE" soit "MS ACTIVESYNC"
- Appuyez sur la touche  pour enregistrer la modification.
- Appuyez sur la touche  pour quitter cette interface

## 7.10 Configuration du chemin de navigation

Appuyez sur la touche  pour accéder à l'interface **set navigation path** [Configuration du chemin de navigation]



Appuyez sur la touche  pour accéder au contenu de la carte T-Flash.

- Double-cliquez sur le dossier pour l'ouvrir et localiser le fichier de l'application.

Étape 4 : Démarrez la recherche et effectuez le pairage à partir de votre téléphone cellulaire, saisissez le code pin une fois que le dispositif aura été localisé.

- Double-cliquez pour sélectionner le dossier de l'application. L'écran passera à l'interface **Set navigation path** [Configuration du chemin de navigation].
- Choisissez d'activer ou de désactiver la fonction "Auto Run Navigation when turn on the device" [Lancement automatique de la navigation à l'allumage].
- Appuyez sur la touche  pour enregistrer la modification.
- Appuyez sur la touche  pour quitter cette interface

## 8.0 Fonctions multimédias

### 8.1 Lecteur audio

Le lecteur audio est compatible avec les fichiers sous format WM9, MP3, WAV

Appuyez sur la touche  pour accéder à l'interface **Music Play** [Reproduction audio].



	Lire dans l'ordre		Répéter le morceau en cours		Lire la liste
	Lire le morceau en cours		Répéter tous les morceaux		Égalisateur
	Retour en arrière		En avant		Reproduction
	Pause		Stop		Ouvrir
	Barre de volume		Minimiser		Fermer

**【Remarque】** Si vous souhaitez fermer l'interface, mais que vous souhaitez continuer à écouter les fichiers audio, utilisez la touche  pour fermer la fenêtre.

Appuyez sur la touche  pour accéder à l'interface **Music List** [Liste de reproduction audio].



	Ajouter		Ajouter tous		Supprimer		Supprimer tous
-------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------

## 9.2 Lecteur vidéo

Le lecteur vidéo est compatible avec les fichiers sous format wmv, asf, avi.

Appuyez sur la touche  pour accéder à l'interface **Video player** [Lecteur vidéo].



---

	Lecture		Pause		Stop
	Ouvrir		Fermer		Barre de volume

---

**【Remarque】** Double-cliquez sur l'écran pour passer à une vue plein écran. Double-cliquez à nouveau pour rétablir la vue initiale.

Appuyez sur la touche  pour accéder à l'interface **Open** [Ouvrir].



Double-cliquez sur le fichier pour lancer sa reproduction automatique.

## 9.3 Visionneuse de photos

Visionneuse de photos compatible avec les fichiers sous format JPG, GIF, BMP, PNG.

Appuyez sur la touche  pour accéder à l'interface **Photo viewer** [Visionneuse de photos].



---

	Précédent		Suivant		Zoom avant		Zoom arrière
	Faire pivoter		Diaporama		Ouvrir		Fermer

---

**【Remarque 1】** En mode de zoom avant, appuyez sur l'image, maintenez la pression et déplacez l'image à la position voulue.

**【Remarque 2】** En mode diaporama, double-cliquez sur l'écran pour qu'il quitte l'interface de la visionneuse de photos.

Appuyez sur la touche  pour accéder à l'interface **Open** [Ouvrir]




Double-cliquez pour afficher la photo.

### 9.4 Lecteur E-Livre

Le lecteur de livres électroniques est compatible avec les fichiers sous format txt.

Appuyez sur la touche  pour accéder à l'interface **Ebook reader** [Lecteur E-book].

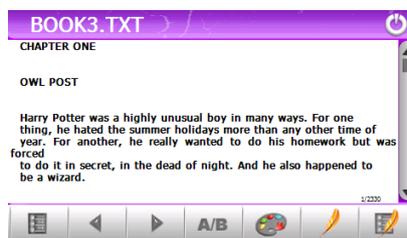

	Ouvrir		Précédent		Suivant		Configuration des polices
	Configuration des couleurs		Signet		Ouvrir un signet		Quitter/Fermer

### 9.5 Lecteur flash

Le lecteur Flash est compatible avec les fichiers swf.

Appuyez sur la touche  pour accéder à l'interface **Flash player** [Lecteur Flash].



	reproduction		Pause		Stop
	Ouvrir		Fermer		Barre de volume

Appuyez sur la touche  pour accéder à l'interface **Open** [Ouvrir].



Double-cliquez pour sélectionner et lancer la reproduction automatique.

## 9.6 Jeux

**【Remarque】** Tous les jeux sont préinstallés. Aucun jeu ne pourra être téléchargé.



Appuyez sur la touche **Games** pour accéder à l'interface **Games** [Jeux].



Appuyez sur n'importe quel jeu pour commencer à jouer.

## 9.7 Outils



Appuyez sur la touche **Tools** pour accéder à l'interface **Tools** [Outils].



Appuyez sur la touche **Calculator** pour accéder à l'interface **Calculator** [Calculatrice]



Appuyez sur la touche **Unit** pour accéder à l'interface **Unit convertir** [Convertisseur d'unités].



## INFORMATION RECYCLAGE

Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.

Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans des collectes sélectives : déchetteries, associations d'économie sociale et solidaire.

La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus aux substances

dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques ou électroniques.

Participez activement : Ne vous débarrasser pas des appareils avec les déchets ménagers !



Importé par KLIVER France Import, 12 rue Enrico Fermi, 77400 Saint Thibault des Vignes-FRANCE